


ACOPLADORES RÁPIDOS PARA COSECHADORAS AGRÍCOLAS SERIE APSQ-2

AGRICULTURAL QUICK FEMALE PLUG

SHR

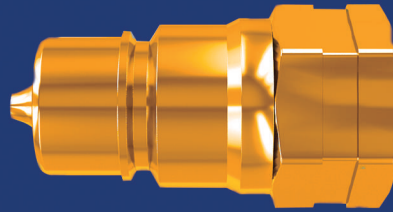

| PART NUMBER | THREAD SIZE | BODY SIZE | MAX. OPERATE PRESSURE (PSI) |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| APSQ2-02PF | 1/4" NPT | 1/4" | 5000 |
| APSQ2-03PF | 3/8" NPT | 3/8" | 4000 |
| APSQ2-04PF | 1/2" NPT | 1/2" | 4000 |
| APSQ2-06PF | 3/4" NPT | 3/4" | 3000 |
| APSQ2-08PF | 1" NPT | 1" | 3000 |


Aplicación

Diseñado principalmente para el mercado de la industria de maquinarias agrícolas en servicios hidráulicos y otras aplicaciones en las que las líneas están obligadas a ser desconectadas para mantenimiento del equipo y debe evitarse la pérdida de fluidos hidráulicos.

Características

- Estos acoplamientos son adecuados para trabajar a presión entre 5000 y 4000 PSI según los tamaños y con fluidos hasta temperaturas entre -20°C, + 80°C.
- Servicio de flujo completo de diseño óptimo para el rendimiento del sistema.
- Totalmente compatible con equipos agrícolas John Deere, Laverda, Massey Ferguson, Allis Chalmers, Case, New Holland y otros.
- Intercambiables mitad por mitad con Aeroquip FD45, Parker serie 60, Faster HNV, Hansen HK.

Nuestra serie de acopladores rápidos hidráulicos APSQ-2 han sido fabricados de conformidad bajo las especificaciones de la norma ISO 5675 AGRICULTURAL PART.

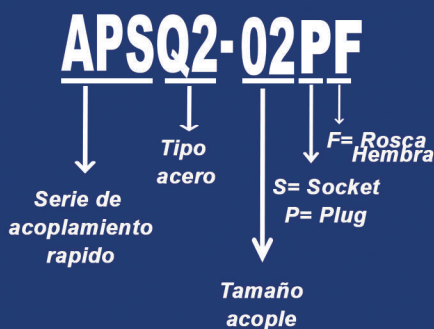

HIGH QUALITY