


**POLARIS - SAE J2064**

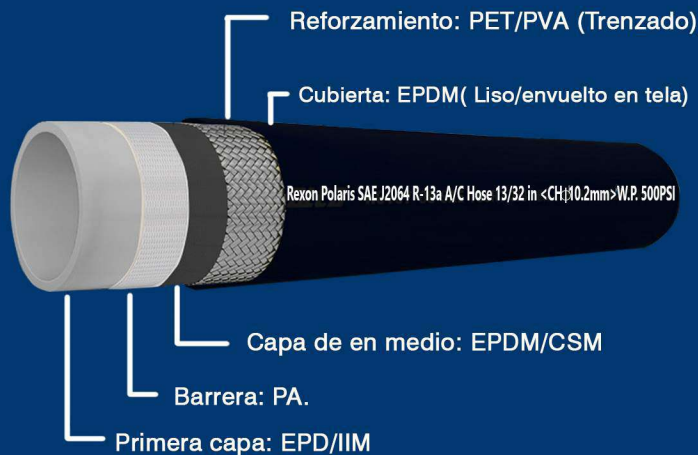

\*Certificado: ISO/TS16949 - 2009\*

Especificación		Diametro Interno	Diametro Externo	Presión de Trabajo	Presión Minima de Ruptura
tamaño	plg.	mm.	mm.	PSI	PSI
#6	5/16	8±0.4	19±0.5	500	3000
#8	13/32	10±0.4	23±0.5	500	3000
#10	1/2	13±0.4	25±0.5	500	3190
#12	5/8	16±0.4	28.6±0.5	500	2600

**Construcción:**

Tubo: CSM/EPDM  
Cubierta: PVA:EPDM

**Temperatura:**

-40°C ~ + 135°C

**Longitud:**

50m o por requerimiento

**Refrigerante:**

R12, R134a.

**Características:**

resistencia al pulso, resistencia al envejecimiento, resistencia al ozono, resistencia a los golpes y baja permeabilidad.

**Aplicación:**

la manguera de aire acondicionado es ampliamente utilizada en el sistema de aire acondicionado de vehículos, automoviles y aire acondicionado domestico.

